


Teleskoparbeitsbühnen **CRAMER**




und Gelenkteleskoparbeitsbühnen mit Batterie-,
Hybrid- und Dieselantrieb - bis zu 57 m Arbeitshöhe

Arbeitsbühnen®


über 500
Teleskopgeräte!

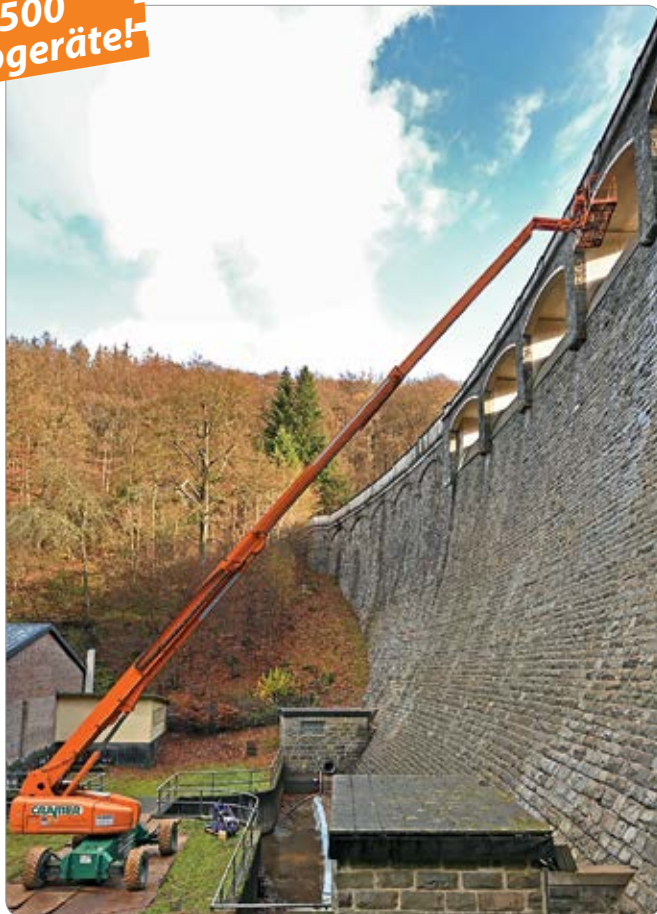


bis 16 m selbstfahrende Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen

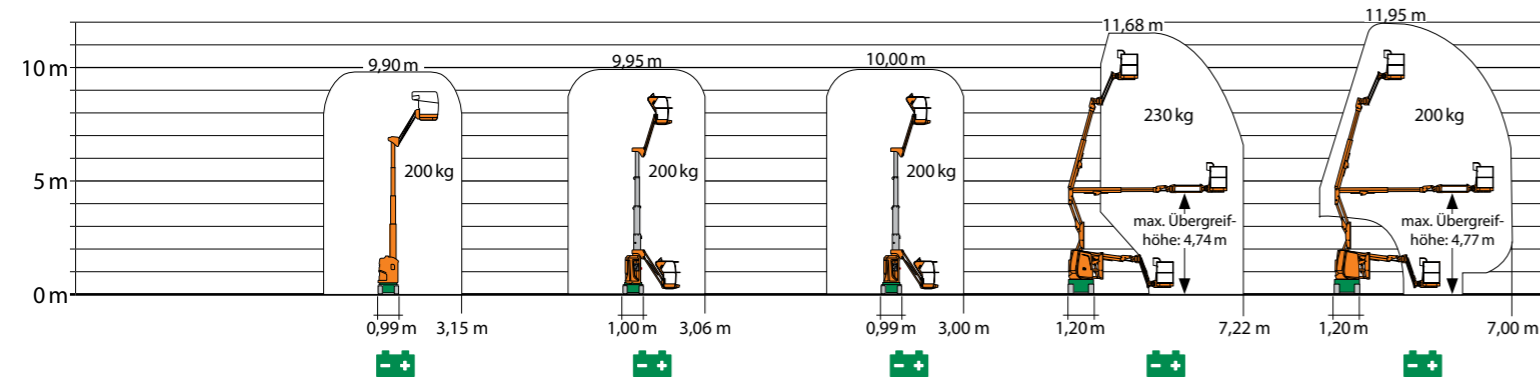

Typ	SGT 10 E IV	SGT 10 E II	SGT 10 E III	SGT 12 EK 3D	SGT 12 EK 3D
Antrieb	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Hersteller	Manitou	Haulotte	Haulotte	Haulotte	Manitou
Arbeitshöhe	9,90 m	9,95 m	10,00 m	11,68 m	11,95 m
seitl. Reichweite	3,15 m	3,06 m	3,00 m	7,22 m	7,00 m
max. Nutzlast	200 kg	200 kg	200 kg	230 m	200 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen
Größe Arbeitskorb	0,90 x 0,75 m	0,98 x 0,78 m	0,93 x 0,68 m	1,14 x 0,80 m	1,20 x 0,96 m
Transportmaße					
Länge	2,82 m	2,70 m	2,60 m	5,64 m	5,48 m
Breite	0,99 m	1,00 m	0,99 m	1,20 m	1,20 m
Höhe	1,99 m	2,00 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
Standbreite:	0,99 m	1,00 m	0,99 m	1,20 m	1,20 m
Überhang:	--	--	--	--	--
Gewicht	2.650 kg	2.680 kg	2.760 kg	7.040 kg	6.550 kg
	Korbarm	Korbarm	Korbarm	Korbarm 3D	Korbarm 3D

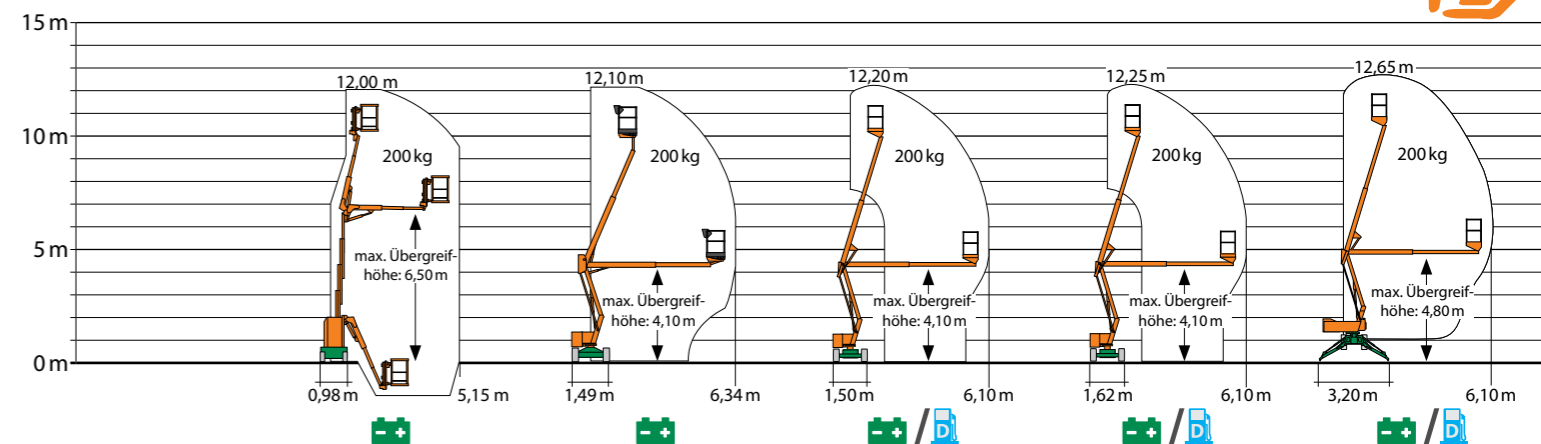


Typ	SGT 12 E V	SGT 12 E VI	SGT 12 Hybrid	SGT 12 A Hybrid	SGT 12 ALS Hybrid
Antrieb	Elektro	Elektro	Hybrid (Elektro / Diesel)	Hybrid (Elektro / Diesel)	Hybrid (Elektro / Diesel)
Hersteller	Gefas	NiftyLift	NiftyLift	NiftyLift	NiftyLift
Arbeitshöhe	12,00 m	12,10 m	12,20 m	12,25 m	12,65 m
seitl. Reichweite	5,15 m	6,34 m	6,10 m	6,10 m	6,10 m
max. Nutzlast	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen
Größe Arbeitskorb	0,90 x 0,70 m	1,20 x 0,85 m	1,10 x 0,65 m	1,10 x 0,65 m	1,10 x 0,65 m
Transportmaße					
Länge	3,36 m	3,97 m	4,10 m	4,10 m	3,90 m
Breite	0,98 m	1,49 m	1,50 m	1,62 m	1,60 m
Höhe	1,98 m	1,98 m	1,90 m	1,95 m	1,98 m
Standbreite:	0,98 m	1,49 m	1,50 m	1,62 m	3,20 m
Überhang:	--	--	--	--	--
Gewicht	4.800 kg	3.270 kg	3.170 kg	3.330 kg	2.270 kg
	Korbarm teleskopierbar: 2,00 m - 3,60 m			geländetaugl. / Allradantrieb	geländetaugl. / Allradantrieb
					Stützen

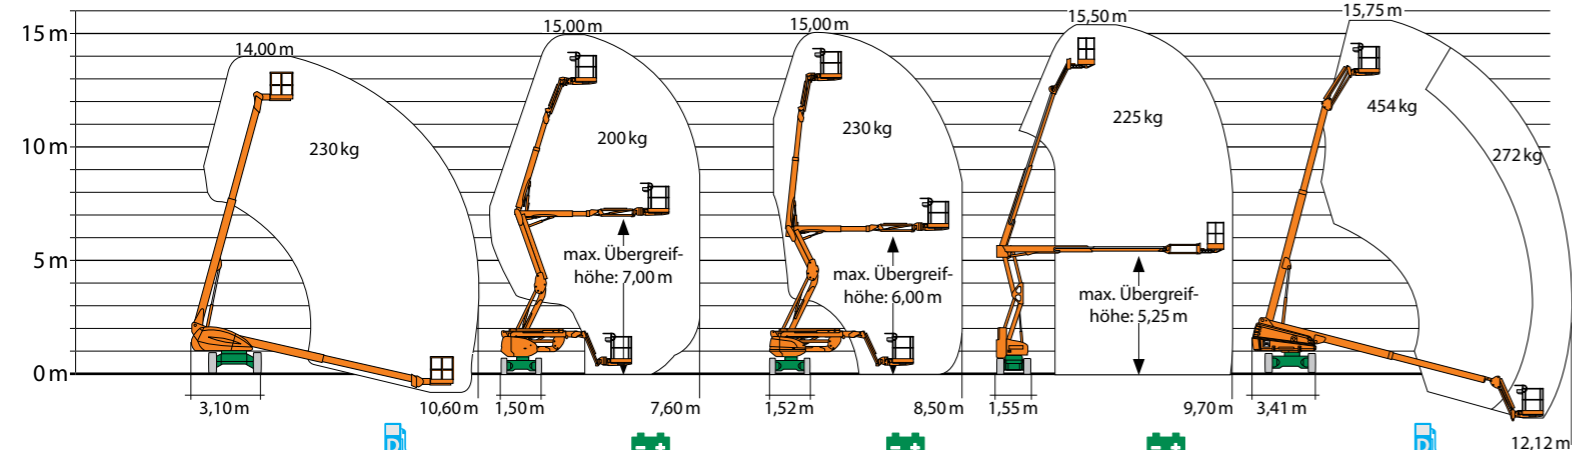

Typ	ST 14 A II	SGT 15 EK 3D	SGT 15 E III	SGT 15,5 EK	ST 16 KA+
Antrieb	Diesel	Elektro	Elektro	Elektro	Diesel
Hersteller	Haulotte	Manitou	Haulotte	NiftyLift	Skyjack
Arbeitshöhe	14,00 m	15,00 m	15,00 m	15,50 m	15,75 m
seitl. Reichweite	10,60 m	7,60 m	8,50 m	9,70 m	12,12 m
max. Nutzlast	230 kg	200 kg	230 kg	225 kg	272 kg / 454 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	3 Personen
Größe Arbeitskorb	2,30 x 0,80 m	1,20 x 0,96 m	1,20 x 0,80 m	1,50 x 0,80 m	2,40 x 0,91 m
Transportmaße					
Länge	7,59 m	6,05 m	6,65 m	6,40 m	8,83 m
Breite	2,30 m	1,50 m	1,52 m	1,50 m	2,29 m
Höhe	2,21 m	1,97 m	2,00 m	1,99 m	2,40 m
Standbreite:	3,10 m	1,50 m	1,52 m	1,55 m	3,41 m
Überhang:	0,80 m	--	--	0,05 m	1,12 m
Gewicht	6.040 kg	6.700 kg	7.100 kg	7.250 kg	7.160 kg
	geländetaugl. / Allradantrieb	Korbarm 3D	Korbarm	Korbarm	geländetaugl. / Allradantrieb



SGT 12EK3D, Haulotte


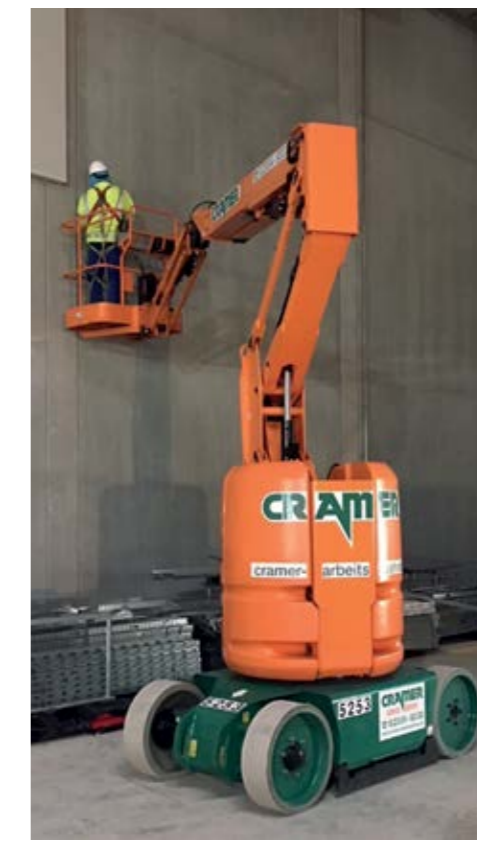


SGT 12EK3D, Manitou



SGT 12 ALS Hybrid, NiftyLift

bis 20 m selbstfahrende Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen

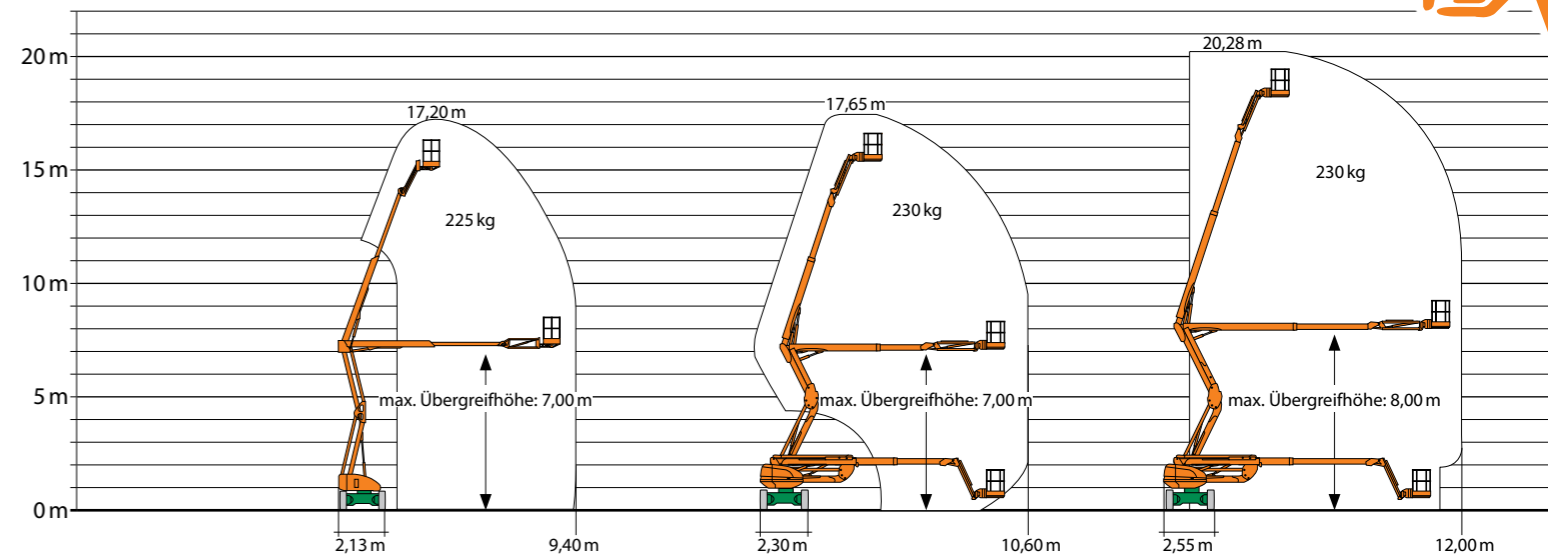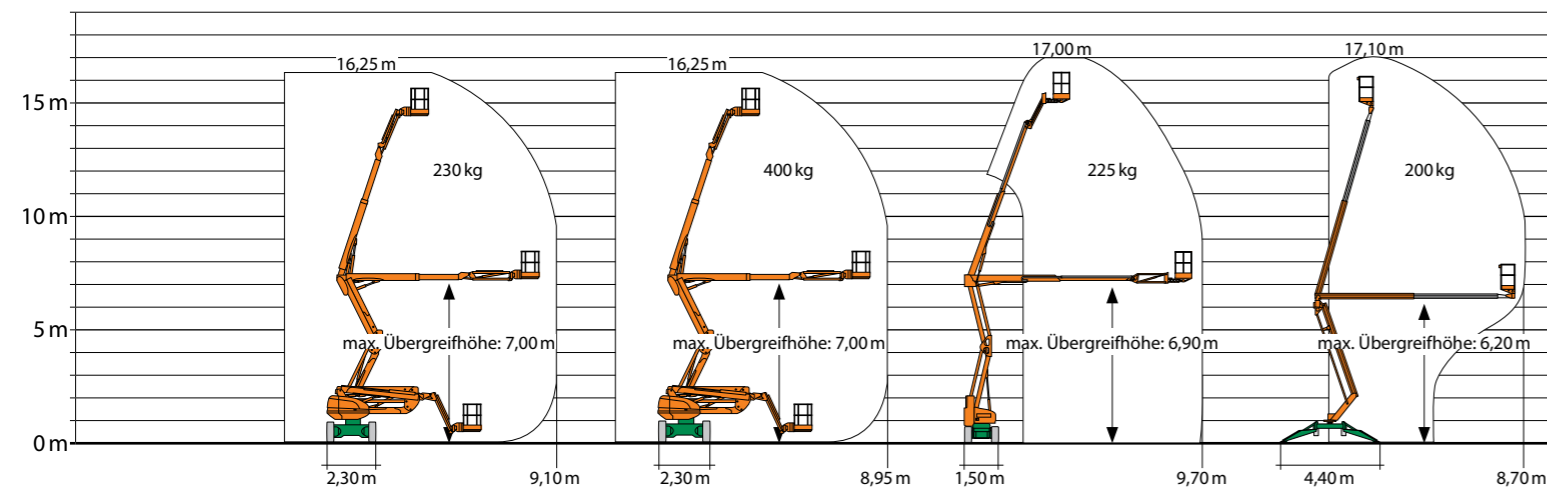

Typ	SGT 16 KA	SGT 16 KA+	SGT 17 E IV	SGT 17 ALS Hybrid
Antrieb	Diesel	Diesel	Elektro	Hybrid (Elektro / Diesel)
Hersteller	Manitou	Manitou	NiftyLift	NiftyLift
Arbeitshöhe	16,25 m	16,25 m	17,00 m	17,10 m
seitl. Reichweite	9,10 m	8,95 m	9,70 m	8,70 m
max. Nutzlast	230 kg	400 kg	225 kg	200 kg
max. Personen	2 Personen	3 Personen	2 Personen	2 Personen
größe Arbeitskorb	1,80 x 0,80 m	2,30 x 0,93 m	1,50 x 0,80 m	1,10 x 0,65 m
Transportmaße				
Länge	7,03 m	6,93 m	6,40 m	5,60 m
Breite	2,30 m	2,30 m	1,50 m	1,60 m
Höhe	2,37 m	2,37 m	1,99 m	2,10 m
Standbreite:	2,30 m	2,30 m	1,50 m	4,40 m
Überhang:	--	--	--	--
Gewicht	7.450 kg	8.100 kg	7.400 kg	2.750 kg
	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb		geländetauglich / Allradantrieb
	Korbarm	Korbarm	Korbarm	Stützen

Typ	SGT 17 KA Hybrid	SGT 18 KA	SGT 20 KA III
Antrieb	Hybrid (Elektro / Diesel)	Diesel	Diesel
Hersteller	NiftyLift	Manitou	Manitou
Arbeitshöhe	17,20 m	17,65 m	20,28 m
seitl. Reichweite	9,40 m	10,60 m	12,00 m
max. Nutzlast	225 kg	230 kg	230 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen
größe Arbeitskorb	1,80 x 0,85 m	1,80 x 0,80 m	2,10 x 0,80 m
Transportmaße			
Länge	6,35 m	7,78 m	8,48 m
Breite	2,00 m	2,30 m	2,40 m
Höhe	2,10 m	2,37 m	2,70 m
Standbreite:	2,13 m	2,30 m	2,55 m
Überhang:	0,13 m	--	0,15 m
Gewicht	5.000 kg	8.090 kg	10.050 kg
	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb
	Korbarm	Korbarm	Korbarm



ST 16 KA+, Manitou



SGT 15,5 EK, NiftyLift



SGT 17 ALS, NiftyLift



SGT 17 KA Hybrid, NiftyLift




ST 43 KA, JLG



SGT 28 KA Hybrid, NiftyLift

bis 22 m selbstfahrende Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen

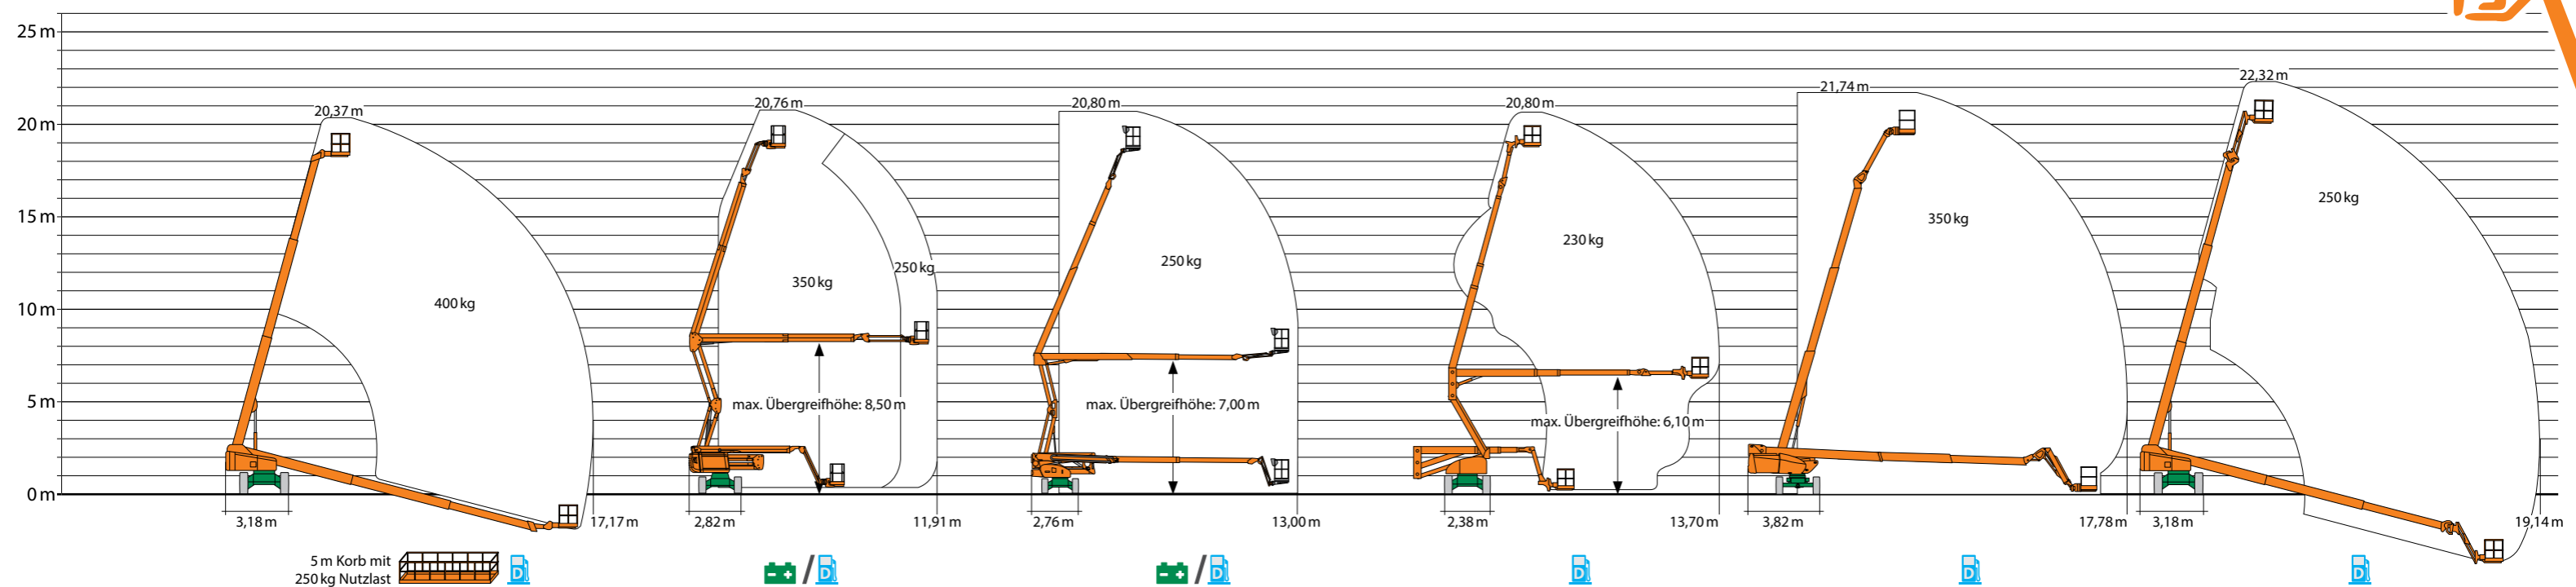

5 m Korb mit 250 kg Nutzlast

Typ	ST 20 A / ST 20 A II	SGT 21 DEAK Hybrid	SGT 21 KA Hybrid	SGT 20 KA	ST 22 KA+	ST 22 KA
Hersteller	HAB	Haulotte	NiftyLift	Haulotte	Manitou	HAB
Arbeitshöhe	20,37 m	20,76 m	20,80 m	20,80 m	21,74 m	22,32 m
seitl. Reichweite	17,17 m	11,91 m	13,00 m	13,70 m	17,78 m	19,14 m
max. Nutzlast	400 kg / 250 kg	250 kg / 350 kg	250 kg	230 kg	350 kg	250 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	3 Personen	2 Personen
größe Arbeitskorb	2,00 x 0,96 m / 5,00 x 0,96 m	1,83 x 0,80 m	1,80 x 0,80 m	1,55 x 0,80 m	2,30 x 0,90 m	2,00 x 0,96 m
Transportmaße						
Länge	9,23 m	8,54 m	6,62 m	8,62 m	10,05 m	8,04 m
Breite	2,48 m	2,41 m	2,27 m	2,38 m	2,48 m	2,48 m
Höhe	2,68 m	2,51 m	2,18 m	2,69 m	2,73 m	2,68 m
Standbreite:	2,48 m	2,41 m	2,27 m	2,38 m	2,48 m	2,48 m
Überhang:	0,70 m	0,41 m	0,49 m	--	1,34 m	0,70 m
Gewicht	14.200 kg	9.885 kg	6.640 kg	13.100 kg	13.600 kg	14.200 kg
	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb
		Korbarm	Korbarm	Korbarm	Korbarm	Korbarm



ST 20 A II mit 5 m Korb, HAB



ST 28 KA V, Manitou



ST 28 KA V, Manitou




ST 28 KA V, Manitou



ST 40 KA, Genie

bis 28 m selbstfahrende Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen

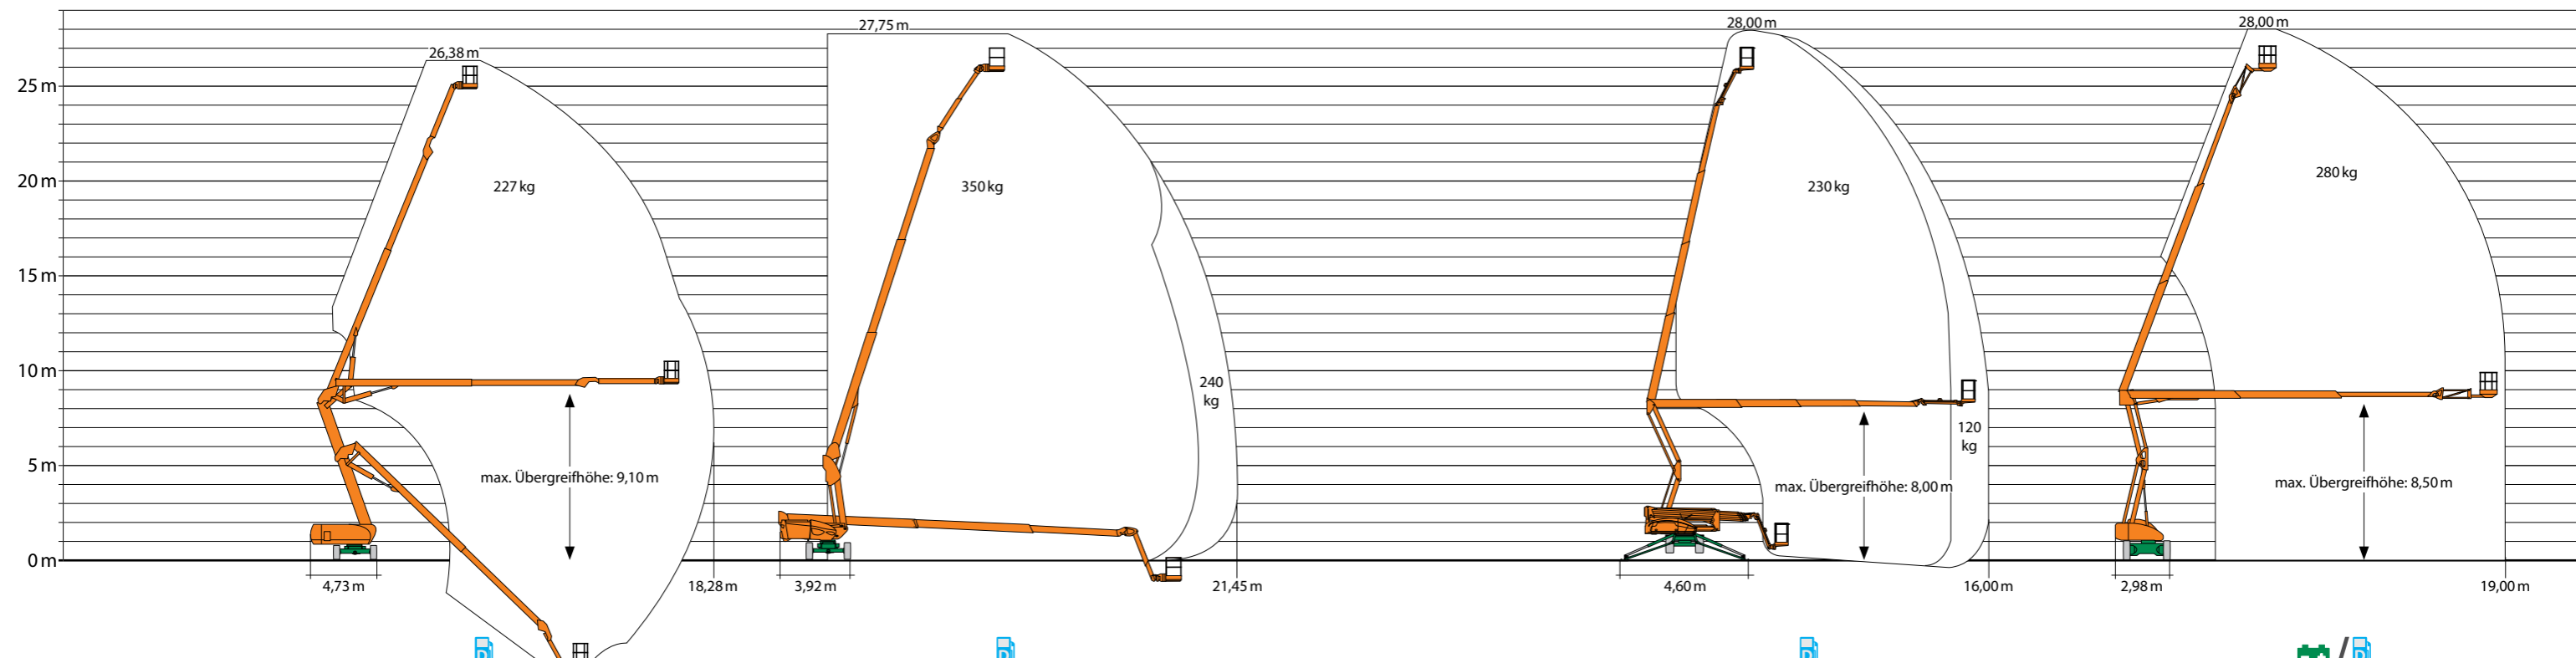

Typ	SGT 26 KA	ST 28 KA V
Antrieb	Diesel	Diesel
Hersteller	Genie	Manitou
Arbeitshöhe	26,38 m	27,75 m
seitl. Reichweite	18,28 m	21,45 m
max. Nutzlast	227 kg	240 kg / 350 kg
max. Personen	2 Personen	3 Personen
größe Arbeitskorb	1,83 x 0,76 m	2,30 x 0,90 m
Transportmaße		
Länge	11,30 m	11,35 m
Breite	2,49 m	2,44 m
Höhe	3,00 m	2,75 m
Standbreite:	2,49 m	2,44 m
Überhang:	2,24 m	1,48 m
Gewicht	17.010 kg	16.650 kg
	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb
	Korbarm	teleskopierbarer Korbarm: 2,60 m - 3,80 m

Typ	SGT 28 ALS	SGT 28 KA Hybrid
Antrieb	Diesel	Hybrid (Elektro / Diesel)
Hersteller	Dinolift	NiftyLift
Arbeitshöhe	28,00 m	28,00 m
seitl. Reichweite	16,00 m	19,00 m
max. Nutzlast	120 kg / 230 kg	280 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen
größe Arbeitskorb	1,30 x 0,70 m	2,40 x 0,90 m
Transportmaße		
Länge	5,82 m	9,30 m
Breite	2,08 m	2,49 m
Höhe	2,37 m	2,72 m
Standbreite:	4,60 m	2,49 m
Überhang:	--	0,49 m
Gewicht	4.750 kg	14.660 kg
	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb
	Korbarm	Korbarm



ST 48 KA, JLG



ST 57 KA, Genie



ST 40 KA, Genie




SGT 43 KA, Genie



ST 48 KA, JLG



SGT 28 ALS, Dinolift

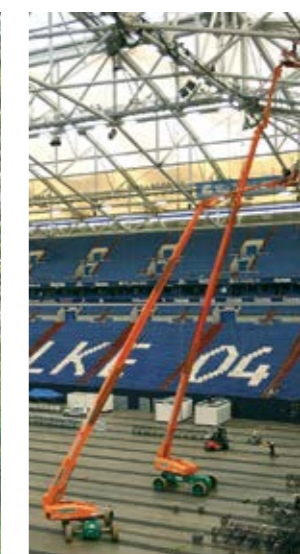

ST 48 KA, JLG



ST 57 KA, Genie




Typ	ST 40 KA	SGT 43 KA	ST 43 KA (mit Korbarm 3D)	ST 48 KA	ST 57 KA (mit Korbarm 3D)
Antrieb	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Hersteller	Genie	Genie	JLG	JLG	Genie
Arbeitshöhe	40,10m	43,15m	43,30m	47,72m	56,86m
seitl. Reichweite	25,30m	21,26m	24,38m	24,38m	24,38m
max. Nutzlast	227 kg	272 kg	230 kg / 450 kg	230 kg / 450 kg	340 kg
max. Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen	2 Personen
größe Arbeitskorb	2,44 x 0,91 m	2,44 x 0,91 m	2,44 x 0,91 m	2,44 x 0,91 m	2,44 x 0,91 m
Transportmaße					
Länge	12,20m	12,90m	15,50m	13,11m	14,33m
Breite	2,59m	2,49m	2,49m	2,49m	2,49m
Höhe	3,07m	3,09m	3,05m	3,05m	3,05m
Standbreite:	3,35m	5,03m	3,80m	3,81m	5,03m
Überhang:	1,23m	0,79m	1,68m	1,68m	1,06m
Gewicht	20.250 kg	20.502 kg	20.400 kg	21.770 kg	24.948 kg
	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb	geländetauglich / Allradantrieb
	Korbarm	teleskopierbarer Korbarm: 4,00 m - 6,30 m	Korbarm 3D	teleskopierbarer Korbarm: 3,50 m - 6,50 m	Korbarm 3D

Eine Übersicht unserer 1.600 Mietgeräte finden Sie in unserem Gesamtprospekt!

Bei Interesse anfordern, oder direkt als PDF zum Download auf: www.cramer-arbeitsbuehnen.de

Fordern Sie unsere kostenlose Einsatzberatung und ein passendes Schulungsangebot an!

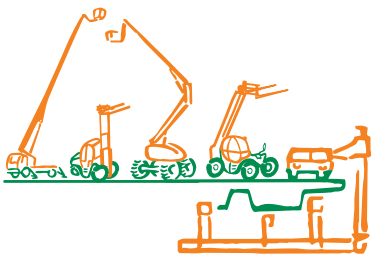

über 1.600 Mietgeräte!

CRAMER

Arbeitsbühnen®

Vermietung • Verkauf • Service

Arbeitsbühnen | Brückenuntersichtgeräte | Zweibegegeräte
Teleskoplader | Gabelstapler | Dachdeckerkräne

Mietprogramm

www.cramer-arbeitsbuehnen.de

IPAF Schulungszentrum
und Bedienschulungen:
Gabelstapler, Teleskoplader
und Hallenkräne

CRAMER

Arbeitsbühnen®

Peter Cramer GmbH + Co. KG
Steinbergweg 51-53 • 58099 Hagen

www.cramer-arbeitsbuehnen.de
info@cramer-arbeitsbuehnen.de

Unsere Direktwahlen für Miete und Service:

Vermietung Arbeitsbühnen,	Telefon	Fax	Mail
Teleskoplader, Gabelstapler:	02304 933 - 555	- 500	dispo@cramer-arbeitsbuehnen.de
Brückenuntersichtgeräte:	02304 933 - 666	- 600	brueckenservice@cramer-arbeitsbuehnen.de
Service:	02304 933 - 444	- 400	service@cramer-arbeitsbuehnen.de
Verkauf Gebrauchtgeräte:	02304 933 - 696	- 505	verkauf@cramer-arbeitsbuehnen.de
IPAF - Schulungen:	02304 933 - 588	- 505	schulung@cramer-arbeitsbuehnen.de